

راهنمای استفاده از دوربین

ابتدا برنامه را توسط کد QR که روی جعبه آن درج شده است ، دانلود نمایید.


باگوش دادن به فرمان صوتی دوربین که حدود ۳۰ ثانیه طول میکشد دوربین را راه اندازی کنید.

باشنیدن صدای "درحال اتصال به wifi" دستورات زیر را دنبال کنید:


اگر فقط صدای " تنظیمات دریافت شد. wifi درحال اتصال به..." و دستگاه دستور صوتی را متوقف کرد ، دوربین را توسط دکمه reset به حالت پیش فرض کارخانه برگردانید و عملیات بالا را دوباره انجام دهید.

نحوه اتصال به دوربین در اندروید:


باید دوربین و موبایل به local wifi وصل باشد.

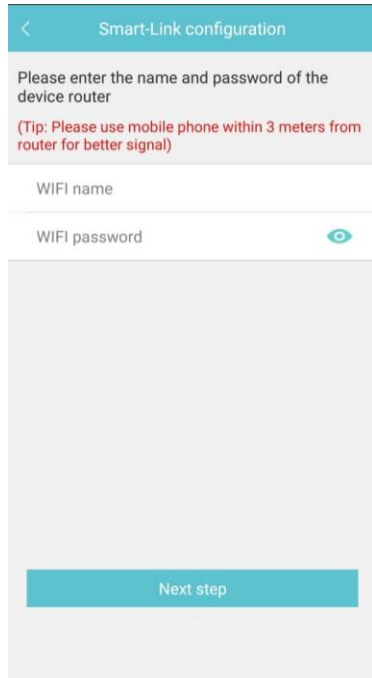

۳) رمز روتر را وارد کنید

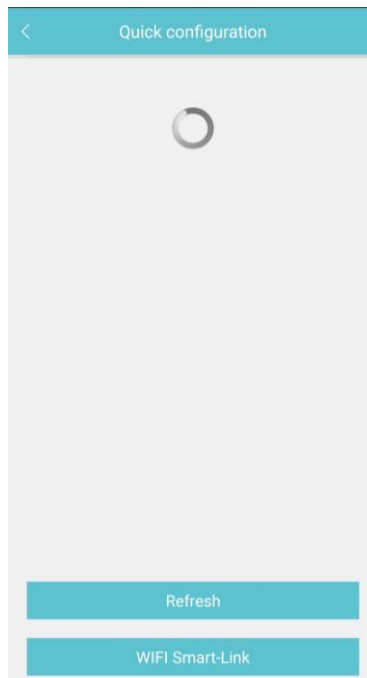

۲) بر روی wifi smart-link کلیک کنید

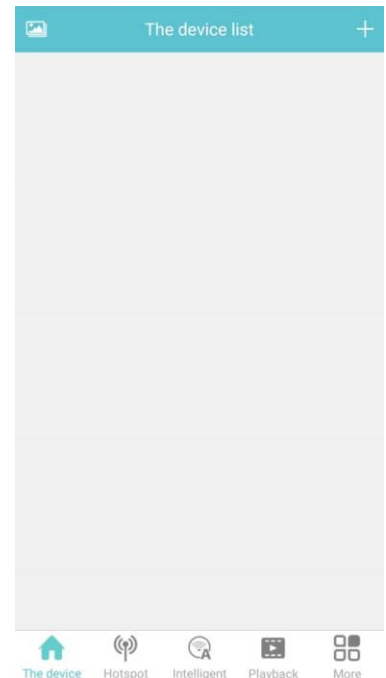




۱) بر روی hotspot کلیک کنید



نحوه reset دستگاه :


دکمه reset را که در پشت دستگاه قرار دارد به مدت پنج ثانیه نگه دارید

تا صدای "بازگشت به تنظیمات کارخانه" شنیده شود.

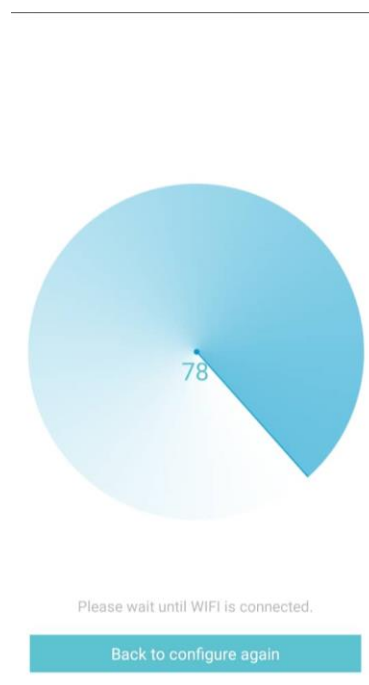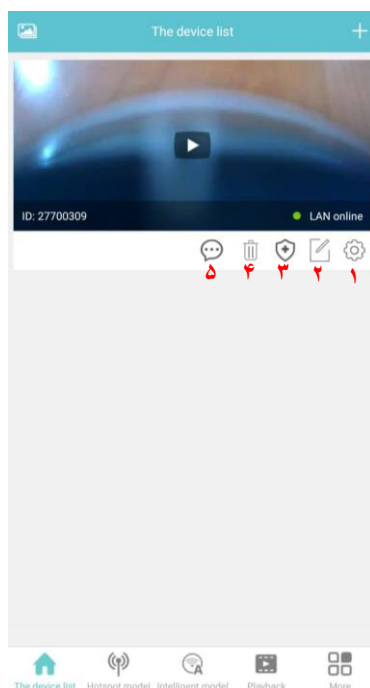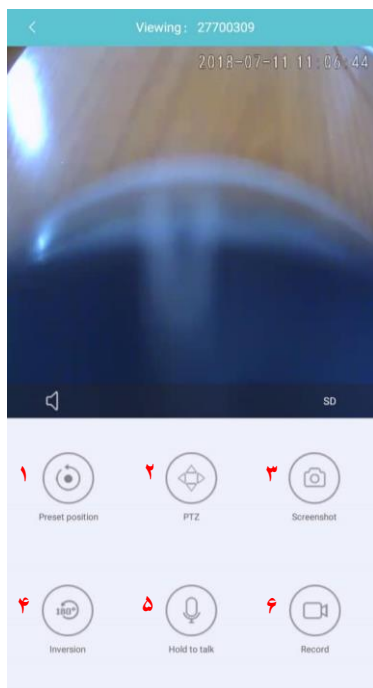

- (۵) با پخش شدن فرمان صوتی "متصل شد" (۶-۱) حالت از پیش تعیین شده تصویر مانند شکل بالا می شود.
- (۱-۵) تنظیمات
- (۲-۵) تغییرات نام دستگاه
- (۳-۵) فعال کردن آلارم
- (۴-۵) حذف دستگاه
- (۵-۵) تاریخچه ضبط ها
- (۶-۱) حالت از پیش تعیین شده
- (۶-۲) جابجایی تصویر
- (۳-۶) عکس گرفتن تصویر
- (۴-۶) وارونه شدن تصویر
- (۵-۶) پخش شدن صدا در محیط
- (۶-۶) ضبط کردن فیلم


(۴) دستور صوتی "در حال اتصال"

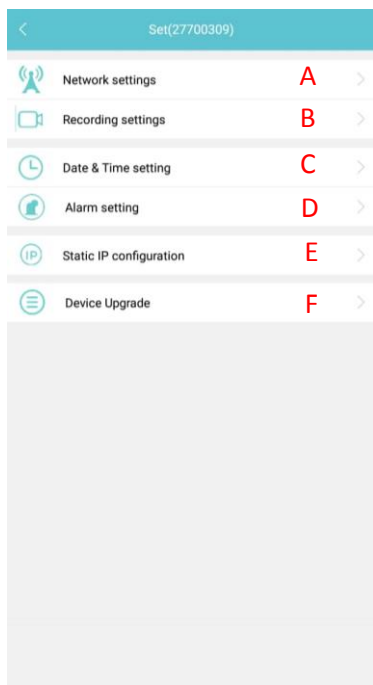

۱-۵) تنظیمات دستگاه

- A. تنظیمات شبکه
- B. تنظیمات ضبط داده ها
- C. تنظیمات تاریخ و زمان
- D. تنظیمات هشدار
- E. تنظیمات IP
- F. آپدیت دستگاه

A. تنظیمات شبکه

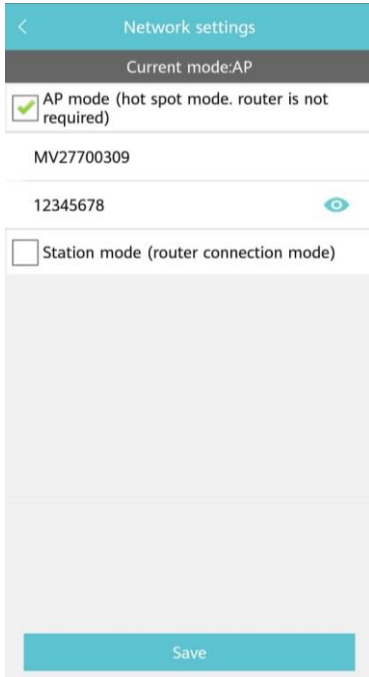


Station mode: از لیست local wifi دستگاه خود را انتخاب کرده سپس رمز دستگاه را برای اتصال وارد کنید.


AP mode: این حالت برای دسترسی خانگی تعریف شده و نیازی به روتر خارجی نمی باشد با انتخاب این گزینه دستگاه خود به روتر تبدیل شده و می توان دستگاه کنترل کننده (گوشی موبایل) را مستقیماً به خود دوربین متصل کرد.
[این فرآیند برای اتصال مقداری زمانبر می باشد.]



D. تنظیمات هشدار

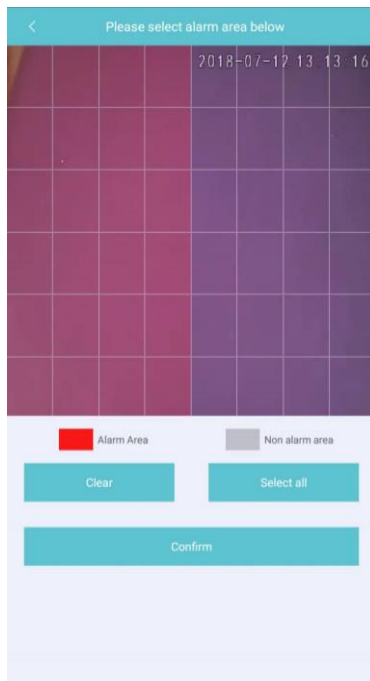


مناطقى که با رنگ قرمز مشخص شده اند مناطقی هستند که در صورت حرکت اجسام ، دوربین در حالت هشدار قرار می گیرد.

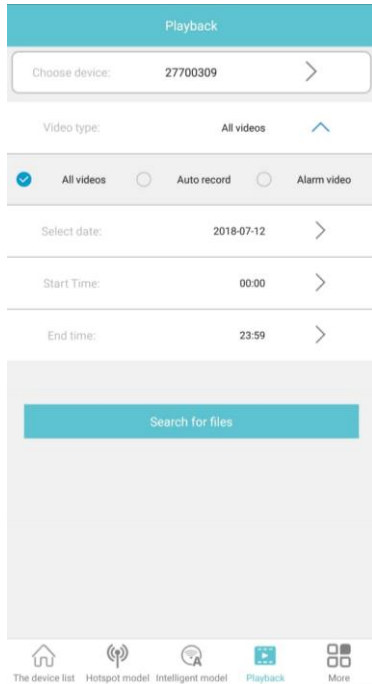

جستجوی فایل های ذخیره شده:

پس از انتخاب دستگاه در menu bar آغازین با وارد کردن زمان و تاریخ دلخواه می توانید تصاویر ضبط شده را مشاهده کنید.

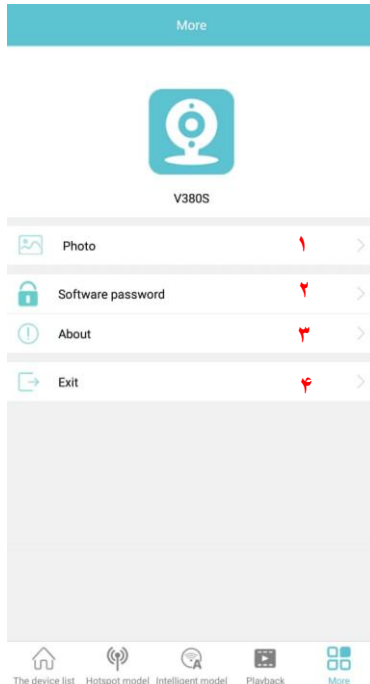

منو اطلاعات:

۱. تصاویر ذخیره شده
۲. امنیت نرم افزار
۳. درباره برنامه
۴. خروج از برنامه

نکته: در صورتی که اتصال بصورت AP mode باشد برای تغییر حالت network (به STATION MODE) باید حتما دستگاه کنترل کننده به روتر وصل شده باشد؛ برای تغییر از حالت STATION MODE به حالت دیگر نیز این اتصال توسط وای فای یا موبایل دیتا باید انجام گردد.